


Tekninen tiedote
1603-150060 Sireenivahvistin 12VDC

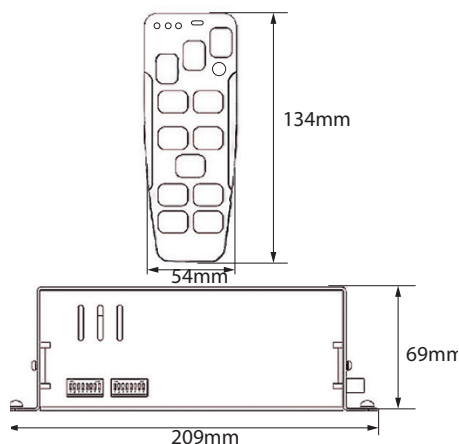

Versio	Tuotenumero	Tiedotenumero
14.03.2017	1603-150060	SXB00014

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	10 - 16 VDC (Negatiivinen Maadoitus)				
Sireenin tulojännite	8.5A (@13.6 VDC - Yksi 100W kaiutin)				
	16A (@13.6 VDC kaksi 100W kaiutinta)				
Sireenin virrankulutus valmiustilassa	< 150mA				
Sireenin Lähtöteho	40W (@13.6VDC, yksi 100W kaiutin)				
Sireenin Lähtöteho	100W RMS MAX. (14VDC, yksi 100W kaiutin)				
	200W RMS MAX. (14VDC, kaksi 100W kaiutin)				
Sireenin taajuus	725-1465Hz				
Lähtökuorma	1kpl 11 Ohmin kaiutin				
Äänet / Jaksotaajuudet	HORN (Torvi)	WAIL	YELP	PHASER	HI/LO
Jaksotaajuus CPM (jaksoa / min)	Komposiitti (Välitön)	12CPM	190CPM	650CPM	60CPM
Käyttölämpötila	-25° C ... +60° C				
Sireenin ohjaus	3 toimintatilapainiketta (Sireeni, HF, Radio).				
	Hipaisunäppäin Torvi-kytkin (HORN).				
	Hipaisunäppäimet Manuaalinen / Äänen säätökytkin.				
	ENA Input +(sisäänmeno), käynnistää laitteen				
	HRT Input, ohjelmoitava joko + tai (-) -toiminnoille.				
	PKL input, ohjelmoitava joko + tai (-) -lukitustoiminto				
	DIP-kytkimet yhdellä sivulla, joilla valitaan laitteen toiminnot				
Valojen ohjaus	3 - painonappia asentokytkimillä, 3 sireenin aktivointiin ja LED -merkkivaloa.				
	4 - ON / OFF valaistua painonappia vaihdettavilla tekstitarroilla.				
Valojen ulostulojen(Output) suojaus	10A sulake jokaista 8 Output lähtöä kohti (LV-3 painonappia & SW 4 nappia)				
Sireenin liitännät (irrotettava 12 pinnin riviliitin)	2xPositiivinen, 2xNegat., 2xKaiutin, 2xRadio, Enable, Park Kill, Horn Ring, Transfer, Park Kill (sireenit hiljenevät auton pysähtyessä).				
Valojen ohjauksen liitännät	Virran sisääntulo 2-asentoinen ruuviliitin.				
	LV1, LV2, LV3 (Painonapit) 3 paikkaa ruuviliittimen lähdöissä.				
	SW1, SW2, SW3, SW4 (Painonapit) 5 paikkaa ruuviliittimessä.				
Mitat	Vahvistin 208mm x 188mm x 69mm, Kauko-ohjain: 5.6cm x 14cm x 3.3cm				
Paino (laatikko)	2.5Kg				

VAROITUS!



Meluvaara - Sireenin kaiuttimen melutaso on >120dB@ 3m etäisyydellä. Mikä voi vaurioittaa kuuloa. Varmista, että sinun ja muiden sireenin lähistöllä olevien ihmisten kuulo on suojattu asianmukaisesti ennenkuin käytät sireeniä.

Varoitus: Asentajalla pitää olla hyvät tiedot sähköstä, ajoneuvojen sähköjärjestelmistä ja hälytyslaitteista. Ota yhteys tarvittaessa alan huoltoliikkeeseen tai pyydä ammattitaitoista asentajaa asentamaan laite.

- Laitteen kunnollinen asennus on erittäin tärkeää turvallisen ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi.
- Lue kaikki ohjeet huolellisesti läpi ennen asennusta.