


12V C.C. - D.C.

9000-30103019

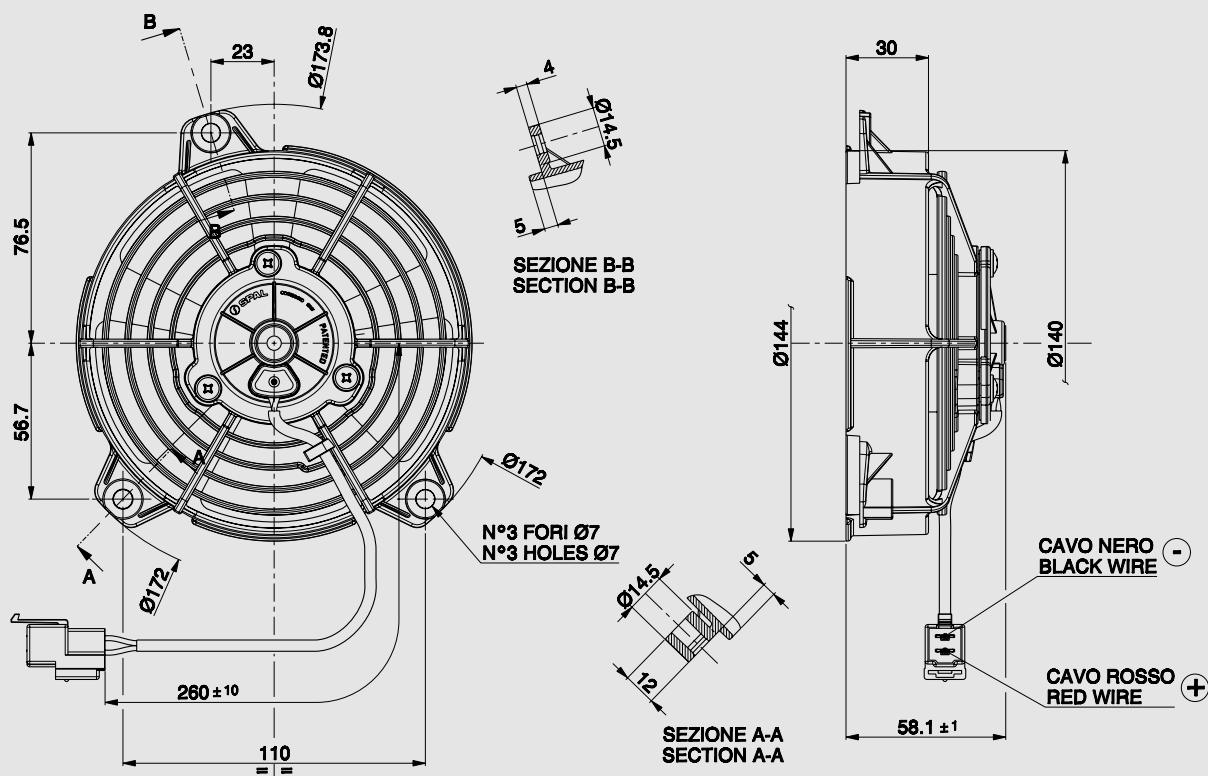

Connector SUMITOMO Code 6010-2802
SUMITOMO terminal Code 1800-2093
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0,42 Kg. approx.

Connettore SUMITOMO Cod. 6010-2802
Terminali SUMITOMO Cod. 1800-2093
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,42 Kg. circa

Ø 130 mm

Ø 5,2"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	480	4,3	283	440	4,1	260	0
5	430	4,4	254	380	4,2	224	0,2
10	380	4,6	224	300	4,4	177	0,4
15	310	4,9	183	220	4,8	130	0,6
20	190	5,1	112	180	5,0	106	0,8
25	130	5,4	77	140	5,1	83	1
30	70	5,6	41	0	5,9	0	1,2
35	20	5,9	12				1,4
40	0	6,0	0				1,6

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.