


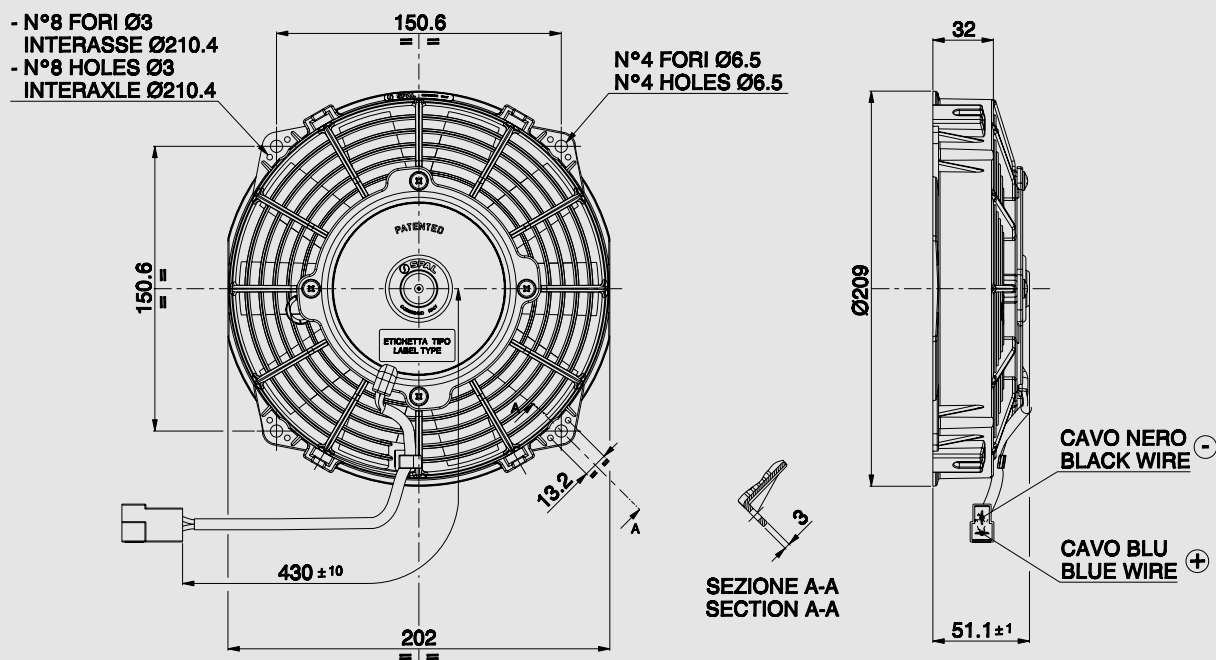

Ø 190 mm

Ø 7,5"

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0,90 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,90 Kg. circa

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	650	2,4	384	640	2,5	378	0
2,5	610	2,5	360	590	2,5	348	0,1
5	570	2,5	336	540	2,5	319	0,2
7,5	520	2,6	307	490	2,5	289	0,3
10	460	2,6	271	430	2,5	254	0,4
12,5	390	2,6	230	370	2,6	218	0,5
15	320	2,6	189	320	2,7	189	0,6
17,5	280	2,7	165	280	2,9	165	0,7
20	220	2,8	130	220	2,8	130	0,8
25	160	2,8	94	150	2,8	89	1
30	0	3,0	0	0	3,0	0	1,2

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.