


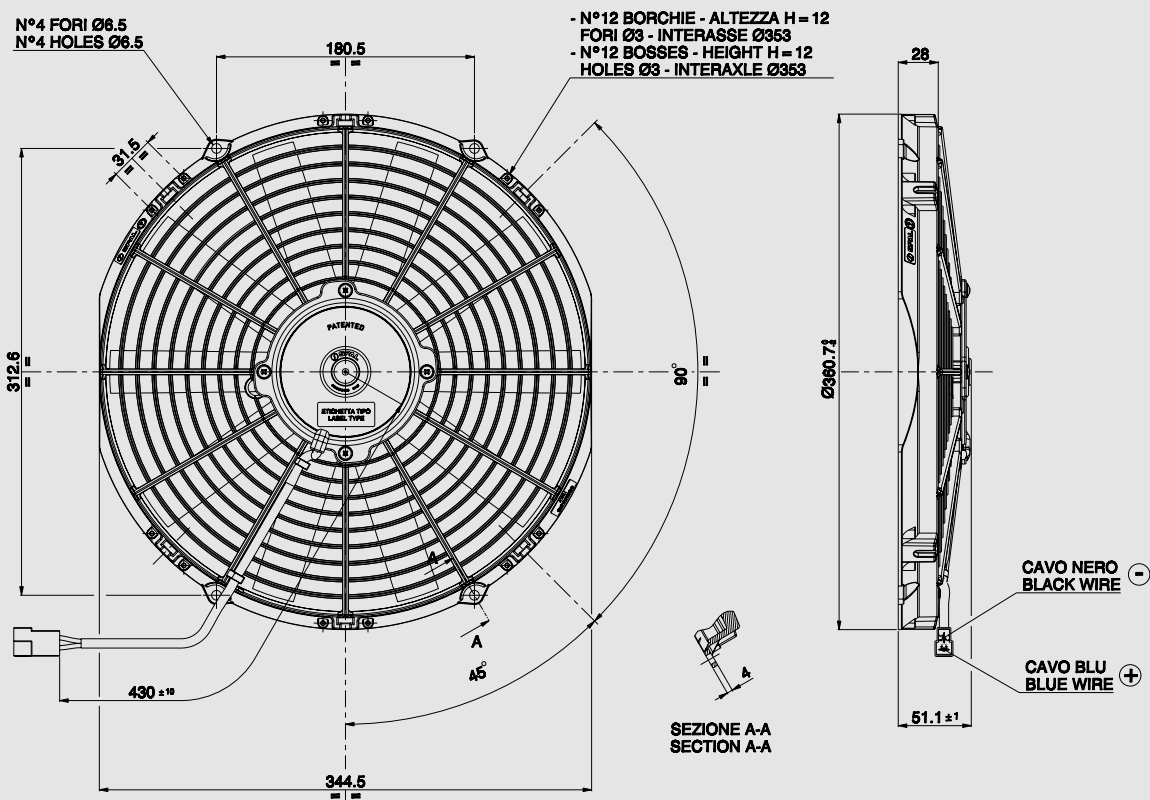

Ø 330 mm

Ø 13"

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,12 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,12 Kg. circa

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / *aspirante*

blowing / *soffiante*

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / *Lunga durata*



Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m³/h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m³/h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	1710	3,9	1009	1720	3,7	1015	0
2,5	1520	4,1	897	1600	3,8	944	0,1
5	1310	4,2	773	1370	4,0	808	0,2
7,5	1040	4,2	614	1040	4,0	614	0,3
10	690	4,0	407	800	4,0	472	0,4
12,5	450	4,1	266	490	3,9	289	0,5
15	0	4,0	0	0	3,8	0	0,6

Test voltage 26 V. D.C. - *Tensione di prova 26 V. c.c.*