


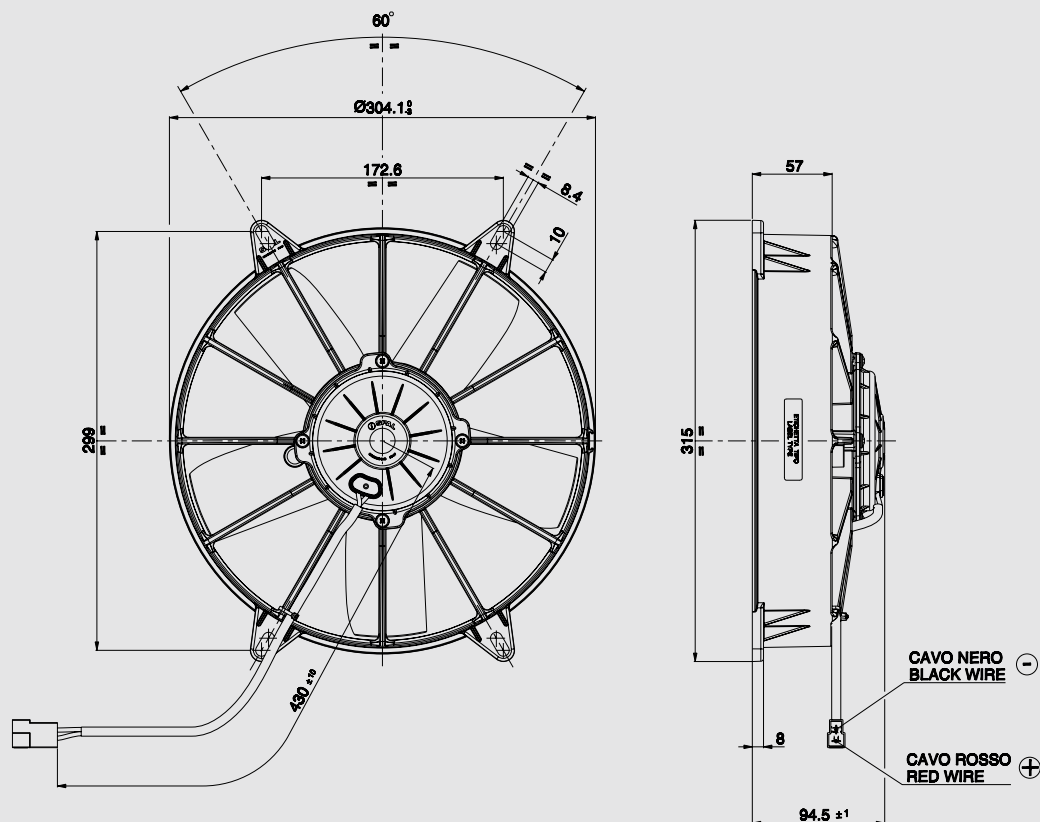

Ø 280 mm

Ø 11"

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 2.37 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 2,37 Kg. circa

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	2480	7,0	1463	2310	6,2	1363	0
5	2260	7,5	1333	2080	6,5	1227	0,2
10	1970	7,7	1162	1840	6,9	1086	0,4
15	1510	7,7	891	1550	7,2	915	0,6
20	1000	7,9	590	1180	7,4	696	0,8
25	780	8,3	460	850	7,6	502	1
30	600	8,5	354	570	7,7	336	1,2
35	410	8,7	242	320	8,0	189	1,4
40	270	9,0	159	200	8,2	118	1,6
45	0	9,9	0	0	8,9	0	1,8

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.