


12V C.C. - D.C.

9000-30100374
PUHALTAVA

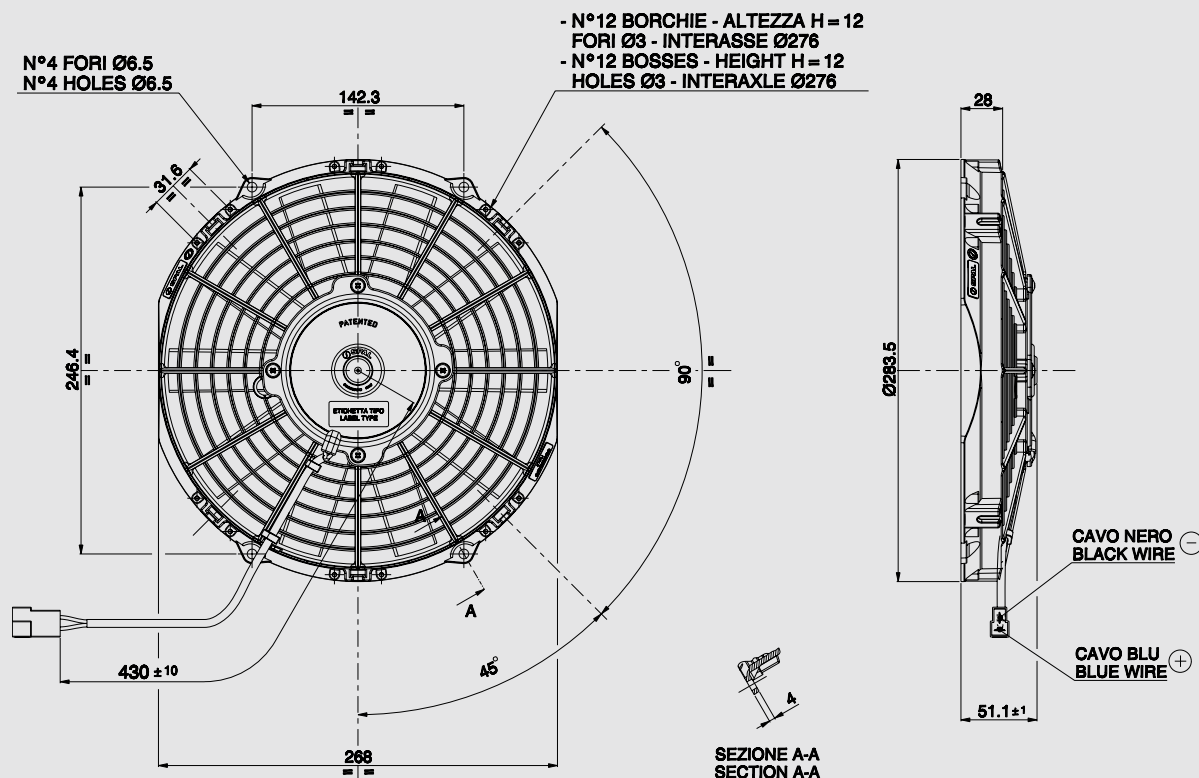

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,00 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,00 Kg. circa

Ø 255 mm

Ø 10"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1090	5,8	643	1070	5,4	631	0
2,5	1000	5,9	590	950	5,5	561	0,1
5	850	6,0	502	840	5,5	496	0,2
7,5	780	6,2	460	690	5,6	407	0,3
10	580	6,1	342	460	6,0	271	0,4
12,5	380	6,2	224	290	5,7	171	0,5
15	270	6,2	159	0	5,7	0	0,6
17,5	0	6,2	0				0,7

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.